


Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит система MDV MDTB-36HWN1 / MDOU-36HN1-L

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya-split-sistema-mdv-mdtb-36hwn1-mdou-36hn1-l>

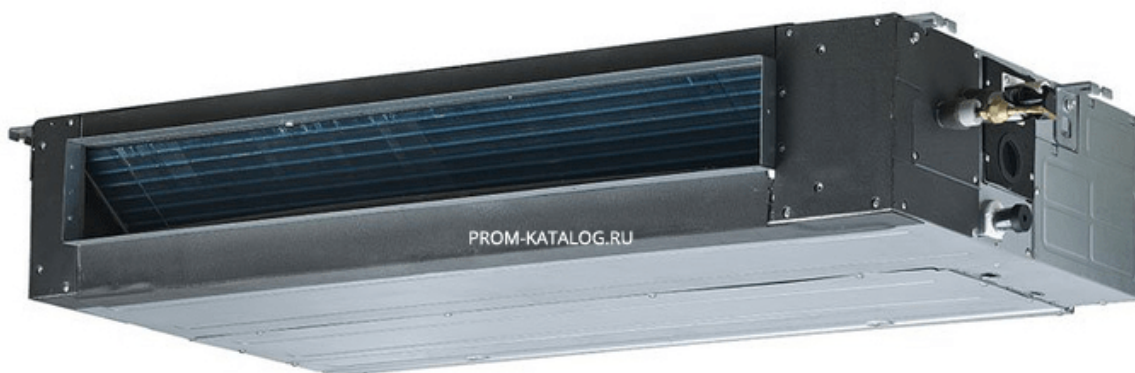

Описание

- Канальный кондиционер MDV MDTB-36HWN1 / MDOU-36HN1-L - представляет собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий.
- Внутренние блоки канальных кондиционеров незаметны для глаз окружающих, легко монтируются в декоративный короб и закрываются декоративной решеткой.
- В канальных кондиционерах MDV серии MDTB применяются компрессоры GMCC и Sanyo.
- Канальные сплит-системы могут быть использованы для кондиционирования нескольких помещений одновременно.
- Они рассчитаны на работу в режиме рециркуляции или в режиме частичной рециркуляции с подмесом подготовленного свежего воздуха.
- Внутренние блоки канальных кондиционеров устанавливаются, например, за подвесным потолком, воздух забирается и раздается воздуховодами по кондиционируемым помещениям.
- При обеспечении подачи свежего воздуха дополнительно к канальному кондиционеру необходимо устанавливать электрические или водяные калориферы, клапаны, фильтры, наружные решетки, систему автоматики, обеспечивающие необходимый подогрев, фильтрацию подаваемого воздуха и управление системой подачи свежего воздуха, или

применять приточные вентиляционные установки со встроенными нагревателями.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Мощность охлаждения	10600 Вт
Мощность обогрева	10700 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	3820 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	3440 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	37
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.76
Коэффициент эффективности COP	3.41
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1140x270x 775x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	990x966x 354x мм
Вес (внешний блок)	49 кг
Вес (внутренний блок)	26.5 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.